


5^{ТИ} Рядная установка


R2 Основной пакет для 2 баков в батарейной установке



- [1] **Заливка:** 1 тройник с резьбой 2" и погружной трубкой
1 уголок 2" с погружной трубкой
на втором баке, 1 соединительная трубка 2"
- [2] **Отбор:** 1 комплект на горловину отбора,
1 тройник на другом баке, 1 соединительная трубка
С несоединяющейся ветвью отбора для всех EuroLentz-Komfort баков
- [3] **Вентиляция:** 1 тройник с резьбой 1 1/2" на выходе,
1 уголок 1 1/2" на последнем баке,
1 соединительная трубка 1 1/2"
- [4] **Закручивающийся колпак** (поставляется с баком),
для монтажа механического указателя заполнения
- [5] **Дистанционная трубка**

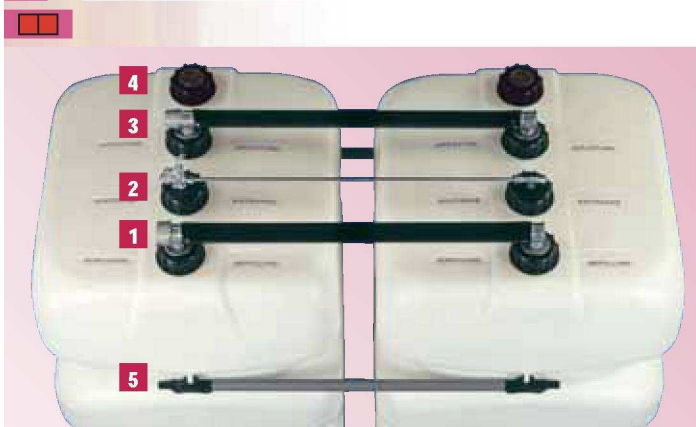

Быстрейший монтаж за счёт байонет-замка

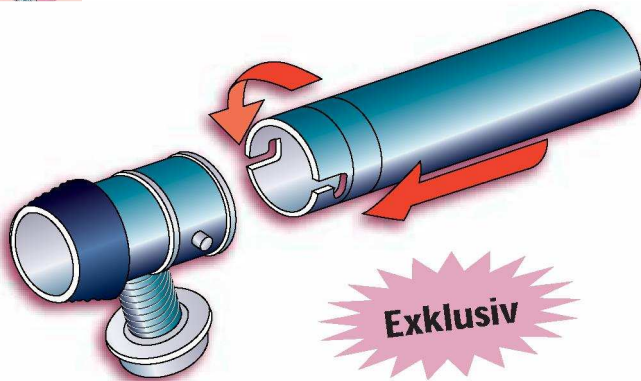

Эксклюзивная система для установки батареи баков с следующим оснащением:

- Возможность неограниченного подключения продолжения трубопровода от батареи-баков;
- За счёт нашего неповторимого байонет-замка наши баки устанавливаются за несколько минут и это без дополнительных монтажных ключей.
- Трубопровод заполнения и отбора имеют предварительный монтаж и поставляются дополнительно как основной и дополнительный пакет обвязки баков.
- К каждому баку приложения инструкция монтажа и установки
- Запахо-непроникающие принадлежности изготовлены из стали.

Индивидуальный подбор потребного объёма склада хранения
Важно: перед установкой просмотри монтажную инструкцию RF10

RE

Дополнительный пакет для каждого последующего бака
500 до 2500 литров в одной 3-х, 4-х, 5-ти рядной батарейной установке

- [1] **Трубопровод заливки:** 1 одинарный тройник 2" с погружной трубкой,
1 соединительная труба 2".
- [2] **Трубопровод отбора:** 1 одинарный тройник с шлангом и корзинкой всасывания,
1 соединительная труба.
С несоединяющимся трубопроводом отбора топлива для всех EuroLentz-Komfort баков
- [3] **Трубопровод вентиляции:** 1 одинарный тройник 1 1/2", 1 соединительная труба 1 1/2"
- [4] **Крышка с резьбой** (поставка с баком),
для монтажа механического указателя уровня заполнения
- [5] **Дистанционная трубка**



- Основной пакет [R2] предназначен для каждых 2 баков, для первого и последнего бака.
- Дополнительный пакет [RE] требуется для каждого последующего бака.
- Для батареи от 3-х баков необходимо дополнительный пакет [RE] монтировать на среднем баке.